


Screen ZIP/ZIP AUTONOOM

Productfiche

VOORDELEN

- **Perfekte lichtdoorlaatbaarheid**
- **Uitstekende warmtewerende eigenschappen : 6 keer efficiënter tegen de warmte dan binnenzonwering**
- **Optimaal zicht naar buiten, maar geen inkijk naar binnen**
- **Kleine kast** aan de buitenkant in **geëxtrudeerd aluminium**, voor een plaatsing in de dag of op de gevel
- **Grote afmetingen mogelijk**
- Ook geschikt voor veranda's en pergola's
- **Ook efficiënt als hor** in gesloten positie

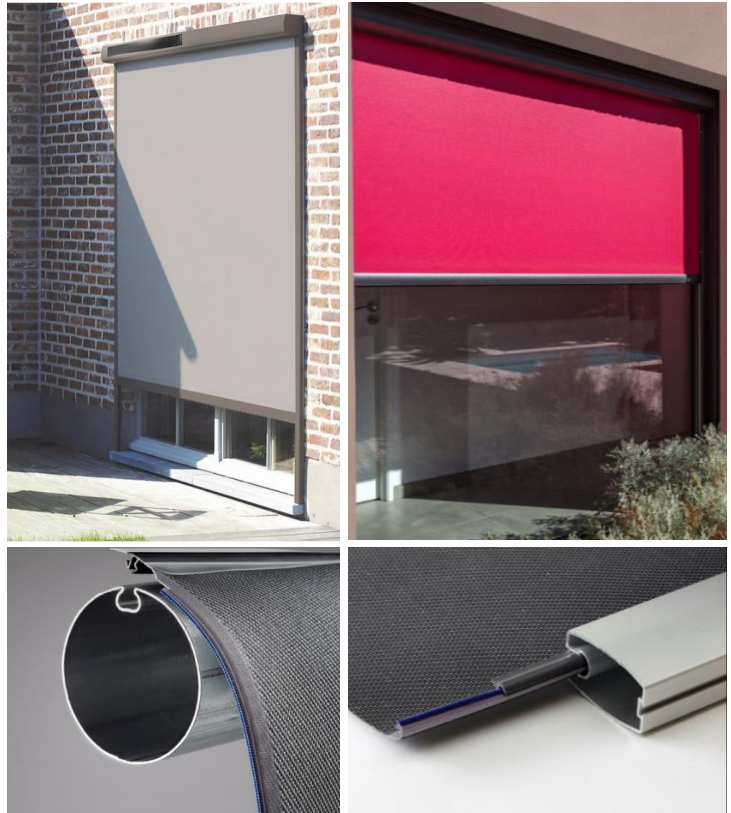

SYSTEEM ZIP

- **Clipsysteem om de doek aan de as te bevestigen** vermijdt afdrukken en plooiën in het doek
- Bevestigingsprofiel voor doek in de onderlat **zonder zichtbare lasnaden**
- As met eenvoudig demontagesysteem voor gemakkelijke **interventies**

SCREEN ZIP AUTONOOM



- Werkt op **zonne-energie**
- **Zonder bekabeling, makkelijk te installeren**
- **Geen breekwerk** binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van de screen
- **De batterij bevindt zich in de geleider en blijft zo eenvoudig bereikbaar**
- **Zonnepaneel, slechts 7 mm dik**, bevestigd zonder zichtbare rivetten of schroeven
- **Werkt 45 dagen** autonoom zonder zonlicht (bij een gebruik van één cyclus van ophalen/neerlaten per dag), **in alle weersomstandigheden van -20°C tot +70°C**.
- **Motor Oximo Wirefree** Somfy, de **recentste technologieën verzekeren comfort en veiligheid**
Geleverd met een SMOOVE-zender
- Het zonnepaneel levert genoeg energie bij normale blootstelling aan het daglicht, ongeacht de oriëntatie ten opzichte van de zon

Tip: om een goede werking te verzekeren moet het volledig oppervlak van het zonnepaneel belicht worden. (let op voor schaduw van bomen, balkon, dak, enz)



somfy.



Een autonomie van 45 dagen



Energiebesparing



Temperatuur-beheersing



- ✓ Goede locaties
- ✗ Slechte belichtingen



PLAATSING



- Binnenisolatie bij nieuwbouw

- Binnenisolatie bij renovatie



- Dubbele muur




AFMETINGEN


Breedte (mm)		Hoogte (mm)	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
655*	4000	500*	3500

*screen autonoom : min. breedte van 600mm / min. hoogte 940mm

KAST



ZIP GELEIDER



BEDIENINGEN

MOTORISERING

- Radiogestuurd IO SOMFY
- Radiogestuurd RTS SOMFY
- Radiogestuurd M-SOFT² SOPROFEN
- Bedraad SOMFY
- Bedraad M-SOFT² SOPROFEN



* Volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het SOPROFEN garantieboekje

KLEUREN


EFFICIËNTE TECHNISCHE DOEKEN

Doorzichtige doeken

- Soltis 92 / Soltis 86 / Soltis 88
- Satiné 5500 / Satiné 5501
- Gevlochten 4503

Verduisterende doeken

- Black Out B92 / B702
- Black Out Satijn 21154



Onze doeken hebben een garantie van 7 jaar

KADER

(KAST, GELEIDER EN ONDERLAT)

- RAL-kleuren
- Uitzicht : structuur, mat, satijn, ...



DOCUMENTEN



- Tarieven screens



- Productgids



- Catalogus zonwering



- Coupe Screen zip
- Staalboek doeken

ANDERE OPLOSSINGEN

- **Screen C** (geleiding kabel of geleider)
- **Screen Classic** doek in de geleiders (zonder zipsysteem)



SOPROFEN



SOPROFEN Network